NIPPON ANTENNA

取扱説明書

バンドエリミネートフィルター（10～324・426～770MHzパス）

MODEL
BEF（354－396）PS

●このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

■特 長

1. 10～324・426～770MHzを通過し、354～396MHzを40dB以上減衰させます。
3. シリンダータイプですので、保安器などの機器への取付けが簡単です。
4. 防水キャップが使用できます。（弊社推奨の《防水キャップ120》をご使用ください。）
5. F型接栓部のピンはJEITA規格に準拠したφ0.8mmです。

■外観図（等倍）

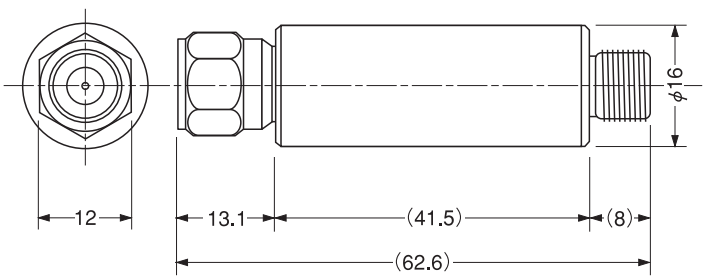

ポイント

●F型接栓の適正締付トルクは2.5～3.0N・m（25～31kgf・cm）です。

●芯線の外径が1.5mm以下の同軸ケーブルをご使用ください。外径が1.5mmより太い場合は、ピン付接栓をご使用ください。（※同軸ケーブルを取換える場合は、以前使用していた同軸ケーブルと芯線の外径が同じ同軸ケーブルをご使用ください。）

■標準性能表

周波数帯域（MHz）	10～324	426～770
挿入損失（dB以下）	3.5	3.5
阻止帯域減衰量（dB以上）（354～396MHz）	40	
電圧定在波比（以下）	3.0	
入力・出力インピーダンス（Ω）	75	
使用温度範囲（℃）	－20～＋40（本体周囲温度）	

●電流通過　最大DC15V・0.5A／AC30V・1A

情報通信が仕事です。
日本アンテナ株式会社
本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎（03）3893-5221（大代）

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

D833011100　平成18年10月